

## → MopCare

Vaskemaskiner udviklet  
til rengøringsbranchen



MOP CARE

Vaskemaskiner: MopCare SW7, MopCare SW9, MopCare SW12,  
MopCare SW15, MopCare SW20 og MopCare SW27



## → Mere end 25 års erfaring med vaskemaskiner til rengøringsbranchen

Da Nortec, som de første på markedet, kunne tilbyde specialudviklede vaskemaskiner til vask af mopper og klude, betød det et markant skifte i rengøringsbranchen. Nu var det ikke længere forbeholdt centralvaskerierne at udføre specialvaske, der tog højde for specifikke vaskeanvisninger for både mopper og klude m.v. Nu kunne det klares med effektive "vask-selv-løsninger" ude på de enkelte pladser.

Resultatet er mere effektive arbejdsgange og ikke mindst bedre vaskeresultater, fordi vaskemaskinerne kan programmeres og indstilles, så de passer nøjagtigt til de tekstiler, der skal vaskes på de enkelte pladser.

### Innovative og unikke løsninger målrettet rengøringsbranchen

"Vask-selv-løsningen" er hurtigt blevet den foretrukne i rengøringsbranchen, og siden Nortec udviklede de første specialmaskiner for mere end 25 år siden, har vi stået i spidsen for innovative løsninger til rengøringsbranchen. Det betyder, at Nortec har den optimale løsning uanset hvad du har behov for at vaske i forbindelse med en rengøringsopgave.

Det har gjort Nortec til markedets ledende leverandør af vaskeriløsninger til rengøringsbranchen. Som det seneste tiltag præsenterer vi en komplet serie af maskiner med en række unikke fordele. Serien har fået navnet MopCare.



MopCare SW7, MopCare SW9, MopCare SW12, MopCare SW15, MopCare SW20 og MopCare SW27



FIBER CARE



HYGIENIC DRUM



LIFESPAN



MOP CARE



INSTANT CHOICE



POWER RINSE



READY TO USE



WASHDOC



GREENLINE



TIMER





## → MopCare SW-serien – specialudviklet til rengørings- branchen

Nortec MopCare SW-serien – stærke maskiner til rengøringsbranchen med kapacitet fra 7 til 27 kg med masser af specialfeatures til rengøringsbranchen.

- Produceret til mere end 30.000 timers vask – op til 20 gange så lang levetid som husholdningsmaskiner.
- MopCare-programmer, specialprogrammer der sikrer optimal hygiejne og vask af microfiber- bomuldsmapper og klude mv.
- Instant Choice – nemt og overskueligt programvalg er et effektivt værn mod fejlvask og sikrer en hurtig arbejdsgang.
- Forberedt for automatisk sæbedosering – giver optimalt vaskeresultat hver gang.
- Hygiejnisk tromle – udformning og størrelser på tromlehullerne efterlader tromlen fuldstændig ren efter hver vask.
- Power Rinse – forskyl incl. centrifugering fjerner rester af rengøringsmidler inden klarvask og giver optimalt vaskeresultat.
- Ready to Use – mapper og klude fordoseres med rengøringsmidler – klar til brug – præcis, nem og hurtig arbejdsgang.
- Forberedt for WashDoc – udvidelse af styringen, der med Internetsoftware giver fuld dokumentation over det komplette vaskeforløb.
- Greenline Update- fremtidssikring som betyder, at maskinen til enhver tid kan opdateres til de nyeste vaskeprogrammer.
- Forsinket start – bestem selv, hvornår mapperne skal være klar til brug.
- FiberCare tromle – særlig velegnet til vask af mapper, sikrer minimalt slid og dermed længere levetid på både mapper og klude.



## → Unik FiberCare tromle – skånsom og hygiejnisk


### En langt mere skånsom vask

FiberCare tromlens patenterede design er nøje og omhyggeligt udregnet i sin udformning, så det skåner mopper og klude optimalt. Under vask og centrifugering skåner tromlens udformning effektivt imod udtræk af vaskelinnedets fibre. Vask efter vask giver det minimalt slid og på den lange bane sikrer den skånsomme behandling ekstra lang levetid på både mopper og klude. Test har påvist, at sliddet reduceres helt ned til 1/10 sammenlignet med traditionelle vaskemaskiner.

### Optimal hygiejne

Tromlens udformning og størrelsen på tromlehullerne er lavet til at sikre, at rester af skidt og snavs effektivt skylles bort fra den enkelte tøjvask. Derved sikres en endnu bedre hygiejne, og tromlen efterlades fuldstændig ren efter hver eneste vask.

→ Patenteret FiberCare tromledesign løser et kendt problem

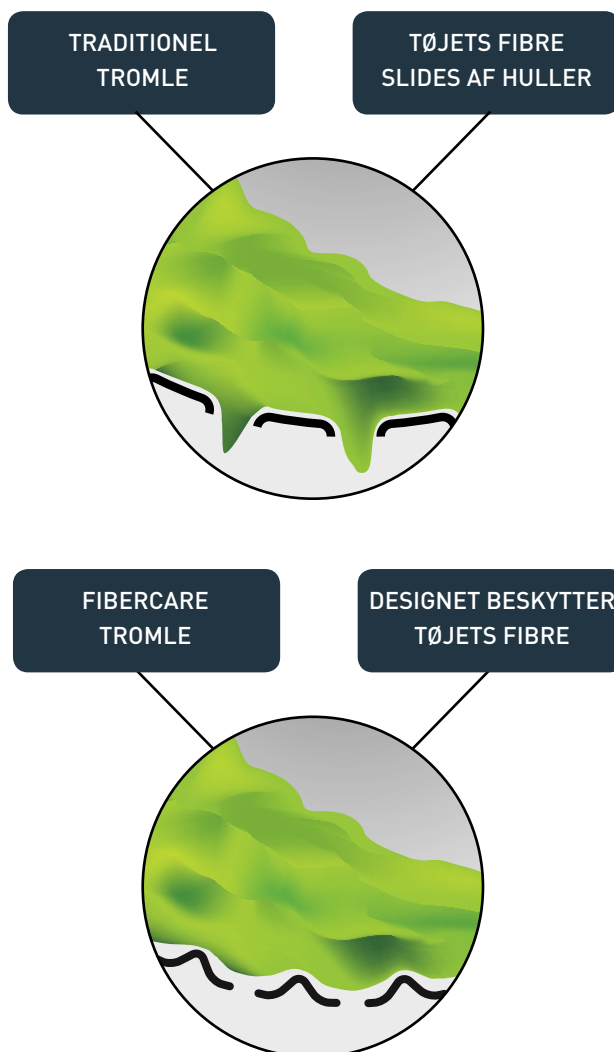



## → Designet til at opfylde rengøringsbranchens høje krav

### Stærke maskiner

I rengøringsbranchen er der behov for maskiner i en unik høj kvalitet. Det sikrer kontinuerlig drift uden driftsstop og optimal økonomi som følge af et minimalt vedligeholdelses- og reparationsbehov samt ekstra lang levetid. Nortec MopCare SW vaskemaskinerne er produceret i en ekstra forstærket kvalitet, hvor alle dele og komponenter er nøje udvalgte for deres høje standard. Resultatet er vaskemaskiner, der er produceret til mere end 30.000 timers effektiv vask. Det giver et optimalt grundlag for perfekt rengøring år efter år - uanset hvor ofte maskinerne skal køre.

### Perfekte vaskeresultater med specialprogrammer

Alle vaskemaskinerne i MopCare serien leveres med specialprogrammer til vask af mopper og klude. Hvert enkelt vaskeprogram er nøje udarbejdet til at passe præcist til de mopper, klude og øvrige tekstiler, der benyttes på den aktuelle arbejdsplads. Resultatet er perfekte vaskeresultater og optimal hygiejne - uanset type eller fabrikat af de tekstiler der vaskes.

Maskinen leveres standard med følgende rengøringsprogrammer:

- Program 1 Moppevask 40°C
- Program 2 Moppevask 60°C
- Program 3 Moppevask 90°C
- Program 4 Microfiber 40°C
- Program 5 Microfiber 60°C
- Program 6 Microfiber 90°C
- Program 7 Hvid/kulørt 40°C
- Program 8 Hvid/kulørt 60°C
- Program 9 Hvid 90°C
- Program 10 Skånevask 30°C
- Program 11 Skånevask 40°C
- Program 12 Skyl
- Program 13 Afkalkning
- Program 14 Ready to Use Mopper 40°C
- Program 15 Ready to Use Microfiber 40°C

### Behov for andre programmer?

Det er ikke noget problem - vi kan tilpasse vaskeprogrammerne specifikt efter alle typer og mærker af mopper og klude.

Til rengøringskoncepter uden brug af rengøringsmidler kan Nortec tilbyde specialudviklede vaskeprogrammer til vask og desinfektion af mopper og klude. Ved vask med forbehandling af mopper og klude som skal bruges til rengøring uden rengøringsmidler, anbefaler vi, at der bruges blødgjort vand i sidste skyl. På den måde undgås striber på overfladerne.

Har du brug for yderligere information, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 256 256.









# → Unikke fordele og features

'Instant Choice' – så bliver det ikke lettere Vaskemaskinerne i MopCare serien indeholder betjeningsfunktionen 'Instant Choice', som sikrer en let og enkel betjening af maskinerne. På et stort og tydeligt betjeningsdisplay vises 4 forskellige forprogrammede vaskeprogrammer ad gangen. Der skal kun 2 tryk til for at starte vasken: Vælg program og tryk start - maskinen går i gang.

Skærbillederne er enkle og letforståelige, og støtter brugeren sikkert igennem deres valg af vask. Resultatet er en intuitiv og tryk betjening, som minimerer fejlbetjening og sikrer korrekt vask af tekstiler og mopper.

## "POWER RINSE" – grundig forbehandling af mopperne og klude inden vask

Når vaskemaskinen startes, begynder den med forskyl af mopperne som løser rengøringsmidlerne, herefter lukkes det beskidte vand ud, samtidig med at maskinen centrifugerer for at fjerne de sidste rester af rengøringsmidler mv., inden hovedvasken startes.

På den måde fjernes rester efter rengøringsmidler, og klarvasken kan gå i gang med den korrekte koncentration af vaskemidler – det giver et perfekt vaskeresultat.

## "Ready to Use" – mopper og klude klar til brug

Fyld maskinen, vælg program og tryk start – når vasken er færdig, er mopperne klar til brug med den ønskede fugtighed og med fordoserede pleje- eller rengøringsmidler til eksempelvis gulvvask, gulvpleje, inventar eller sanitet. Nemt og enkelt!

'Ready to Use' giver dig automatisk og altid korrekt dosering samtidig med, at personalet undgår hudkontakt med desinfektions- og rengøringsmidler.

## "WashDoc" – den letteste måde at få dokumentationen på plads

Ved at tilkøbe softwareprogrammet WashDoc er det nu muligt at overvåge og dokumentere vaskeforløbet fra start til slut. Bakteriedannelse, som følge af for lave temperaturer kan dermed let og enkelt spores og undgås. Et uundværligt værktøj til sikring af optimal hygiejne på bl.a. sygehuse og plejehjem.

WashDoc opsamler og sender data fra hver enkel vask til administrationsprogrammet - administrator får et login og kan med det samme bruge WashDoc fra enhver computer med internetforbindelse.

## "Greenline Update" – fremtidssikret med mulighed for opdatering af programmer

Med Greenline Update kan vaskemaskinen opdateres i takt med, at nye og mere energirigtige eller effektive programmer og vaskemetoder udvikles. Det betyder, at investeringen i en Nortec vaskemaskine sikres, så I ikke risikerer at skulle udskifte en funktionsdygtig maskine, fordi den ikke opfylder nye krav.

## Forsinket start

Alle maskiner i MopCare SW-serien leveres med indbygget timerfunktion, så du selv kan bestemme, hvornår mopperne skal være klar til brug.

## Automatisk doseringsudstyr

Alle vaskemaskiner i MopCare serien er forberedt for tilslutning til automatisk doseringsudstyr. Ved automatisk sæbedosering beregner maskinen den præcise mængde vaskemiddel til hver enkelt vask, Vaskemidlet tilføres automatisk maskinen, arbejdsgangen bliver endnu lettere, feildosering undgås, og risikoen for hudkontakt med vaskemidler fjernes helt. Kombineres automatisk dosering med 'Ready to use' programmer er mopperne efter vasken klar til brug med den rette fugtighed og med automatisk fordoserede vaske- eller plejemidler Nemt, sikkert og enkelt!




## Vær sikker på optimal arbejdshøjde

Ved montering af nye maskiner er det væsentligt at huske på at få dem placeret sådan, at arbejdshøjden bliver så god som muligt. Tag jer derfor god tid til, sammen med en af vores specialkonsulenter, at overveje de forskellige muligheder, der er for etablering af sokler under maskiner for at få dem op i en god arbejdshøjde. Alle maskiner i MopCare serien kan leveres med sokler i standardhøjder eller efter specialmål.



→ Teknisk data  
**SW7 - SW9**

1. Eltilslutning
2. Tilslutning til varmt vand
3. Tilslutning til hårdt koldt vand
4. Tilslutning til blødt koldt vand
5. Hovedafbryder
6. Tilslutning til flydende sæbe
7. Afløb
8. Sæbeskuffe
9. Styling
10. Døråbning Ø330 mm
11. Sikringer
12. USB port
13. Eltilslutning for flydende sæbe

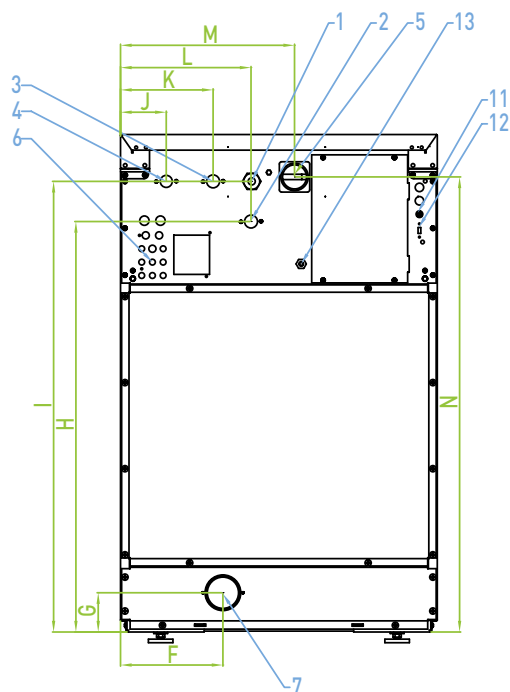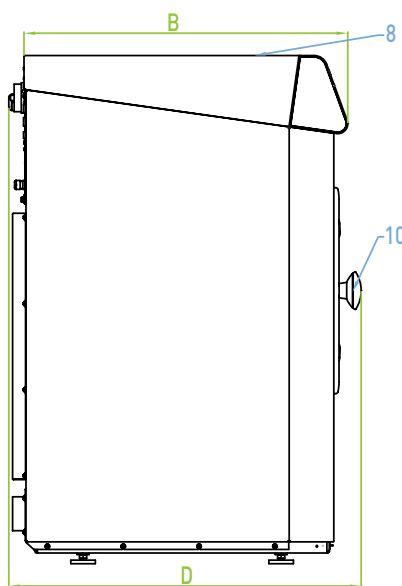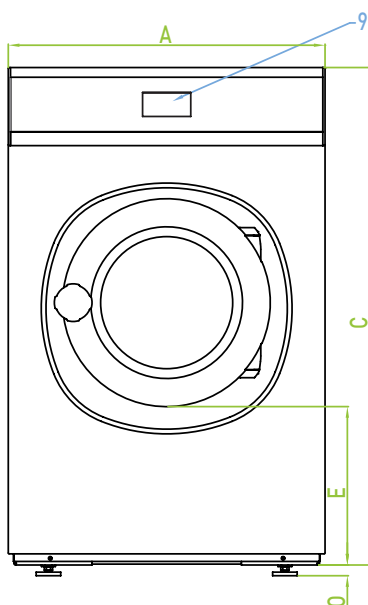

mm.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SW7	710	676	1115	740	355	230	88	920	1010	103	208	293	390	1020	24
SW9	710	726	1115	790	355	230	88	920	1010	103	208	293	390	1020	24

Specifikationer →

Model	MopCare	SW7	SW9	
Produkt nr.		10101039	10101040	
Kapacitet	Kg. tørt tøj Microtech/drypgarn	7 kg. 37 stk. 60 cm	9 kg. 45 stk. 60 cm	
Tromle	Tromlevolume	65 L	80 L	
	Tromledimension    Ø x d	530 x 295 mm	530 x 340 mm	
Centrifugering	Hastighed	1165 omdr./min.		
	G faktor	400		
	Restfugtighed	45%		
Lågeåbning	Diameter	330 mm		
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)	349 mm	355 mm	
Opvarmning	EL	6 kW	○	
		9 kW	●	
	Damp		○	
	Uden opvarmning (tilsluttet varmt vand)		○	
Eltilslutning	Spænding	220-240 V 1 AC	○	
		380-415 V 3 AC + N	●	
	Frekvens	50 Hz	●	
		60 Hz	○	
	Motorens nominelle effekt		0,75 kW	
	Total effekt	v/damp eller varmt vand	0,75 kW	
		v/elopvarmet 6 kW	6,75 kW	
		v/elopvarmet 9 kW	9,75 kW	
Anbefalet sikringsstørrelse	Spænding →	220-240 V 1AC	380-415 V 3AC + N	
	v/damp eller varmt vand	10 A	10 A	
	v/elopvarmet 6 kW	--	16 A	
	v/elopvarmet 9 kW	--	16 A	
Vandtilslutning	Indløbsventil	3x3/4"		
	Vandtryk	1-8 bar/0,1-0,8 MPa		
		Anbefalet	3-5 bar/0,3-0,5 MPa	
	Kapacitet	20 L/min		
	Max. indløbstemperatur	90° C		
Damptilslutning		BSP, DN15	1 stk. 1/2"	
	Lavtryk	1-3 bar/0,1-0,3 Mpa	○	
	Højtryk	3-8 bar/0,3-0,8 Mpa	○	
Afløbstilslutning	Afløbsmetode	Afløbsventil		
	Ydre diameter	Ø 76 mm		
	Udløbshastighed v/afløbsventil	210 L/min		
Lydniveau	Lydniveau ved max. belastning	<65 dB(A)		
Omgivelser	Temperatur i rummet	+5° C til +35° C		
	Relativ luftfugtighed i rummet	30% - 90%		
Gulvbelastning	Max. statisk gulvbelastning	1800 N ± 500	1900 N ± 500	
	Dynamisk kraftfrekvens	19,4 Hz	19,4 Hz	
Auto. doseringsanlæg	Forberedt for automatisk doseringsanlæg	●		
	Antal signaler	8 stk.		
Betalning	Forberedt for integreret betaling	--		
	Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem	●		
Styring	Max. antal programmer	15 stk.		
Vægt	Netto	165Kg	175Kg	
Transport data	Brutto	176Kg	186Kg	
	Volumen	0,76 m <sup>3</sup>	0,76 m <sup>3</sup>	
	H x B x D mm	1240 x 740 x 830	1240 x 740 x 830	
Levetid		30.000 timer		
	Anbefalet start per dag	4-8 timer		

● Standard

○ Option




\* Kun ved tilslutning til damp eller varmt vand.

-- Ikke tilgængelig



→ Teknisk data  
**SW12**

1. Eltilslutning
2. Tilslutning til varmt vand
3. Tilslutning til hårdt koldt vand
4. Tilslutning til blødt koldt vand
5. Hovedafbryder
6. Tilslutning til flydende sæbe
7. Afløb
8. Sæbeskuffe
9. Styling
10. Døråbning Ø410 mm
11. Sikringer
12. USB port
13. Eltilslutning for flydende sæbe

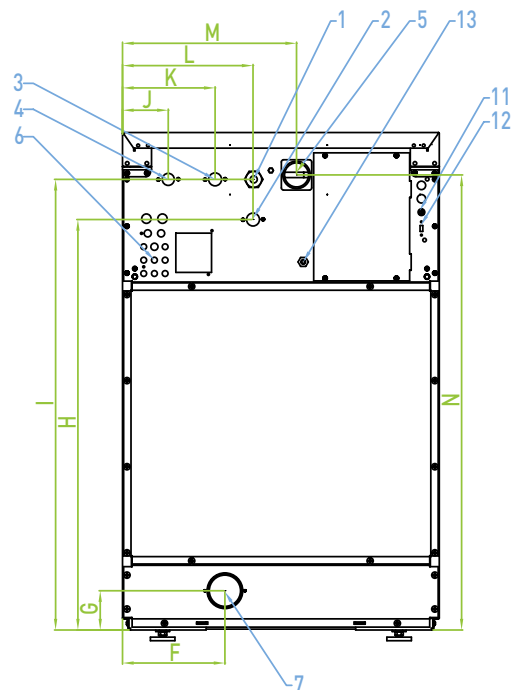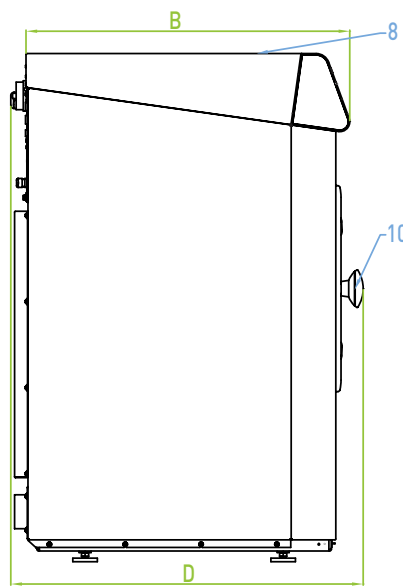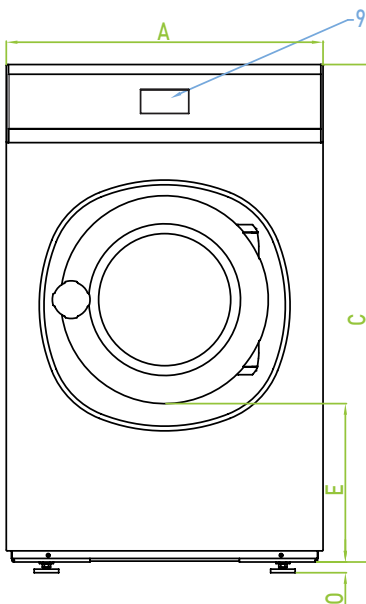

mm.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SW12	795	761	1225	792	342	230	88	1030	1120	103	208	379	475	1130	24

Specifikationer →

Model		MopCare	SW12	
Produkt nr.			10101041	
Kapacitet	Kg. tørt tøj Microtech/drypgarn		12 kg. 60 stk. 60 cm	
Tromle	Tromlevolume		105 L	
	Tromledimension    Ø x d		620 x 348 mm	
Centrifugering	Hastighed		1075 omdr./min.	
	G faktor		400	
	Restfugtighed		45%	
Lågeåbning	Diameter		410 mm	
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)		342 mm	
Opvarmning	EL	6 kW	○	
		9 kW	●	
		12 kW	○	
	Damp		○	
	Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand)		○	
Eltilslutning	Spænding	220-240 V 1 AC	○	
		380-415 V 3 AC + N	●	
	Frekvens	50 Hz	●	
		60 Hz	○	
	Motorens nominelle effekt		1,1 kW	
	Total effekt	v/damp eller varmt vand	1,1 kW	
		v/elopvarmet 6 kW	7,1 kW	
		v/elopvarmet 9 kW	10,1 kW	
v/elopvarmet 12 kW		13,1 kW		
Anbefalet sikringsstørrelse	Spænding →	220-240 V 1AC	380-415 V 3AC + N	
		v/damp eller varmt vand	10 A      10 A	
		v/elopvarmet 6 kW	--      16 A	
		v/elopvarmet 9 kW	--      16 A	
		v/elopvarmet 12 kW	--      20 A	
Vandtilslutning	Indløbsventil		3x3/4"	
	Vandtryk		1-8 bar/0,1-0,8 MPa	
		Anbefalet	3-5 bar/0,3-0,5 MPa	
	Kapacitet		20 L/min	
Max. indløbstemperatur		90° C		
Damptilslutning		BSP, DN15	1 stk. 1/2"	
	Lavtryk	1-3 bar/0,1-0,3 Mpa	○	
	Højtryk	3-8 bar/0,3-0,8 Mpa	○	
Afløbstilslutning	Afløbsmetode		Afløbsventil	
	Ydre diameter		Ø 76 mm	
	Udløbshastighed v/afløbsventil		210 L/min	
Lydniveau	Lydniveau ved max. belastning		<65 dB(A)	
Omgivelser	Temperatur i rummet		+5° C til +35° C	
	Relativ luftfugtighed i rummet		30% - 90%	
Gulvbelastning	Max. statisk gulvbelastning		2200 N ±500	
	Dynamisk kraftfrekvens		17,9 Hz	
Auto. doseringsanlæg	Forberedt for automatisk doseringsanlæg		●	
	Antal signaler		8 stk.	
Betaling	Forberedt for integreret betaling		--	
	Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem		●	
Styring	Max. antal programmer		15 stk.	
Vægt	Netto		210 Kg	
Transport data	Brutto		229 Kg	
	Volumen		0,91 m³	
	H x B x D mm		1340 x 820 x 830 mm	
Levetid			30.000 timer	
	Anbefalet start per dag		4-8 timer	

● Standard




○ Option

\* Kun ved tilslutning til damp eller varmt vand.

-- Ikke tilgængelig

→ Teknisk data  
**SW15**

1. Eltilslutning
2. Tilslutning til varmt vand
3. Tilslutning til hårdt koldt vand
4. Tilslutning til blødt koldt vand
5. Hovedafbryder
6. Tilslutning til flydende sæbe
7. Afløb
8. Sæbeskuffe
9. Styling
10. Døråbning Ø410 mm
11. Sikringer
12. USB port
13. Eltilslutning for flydende sæbe

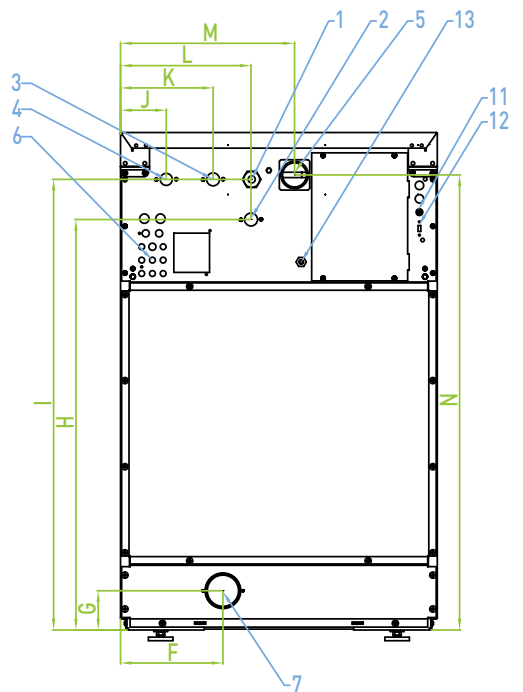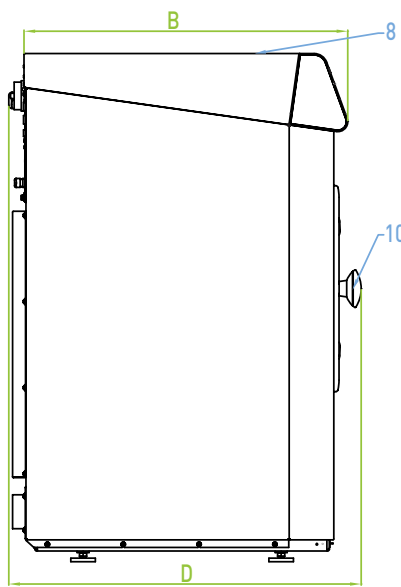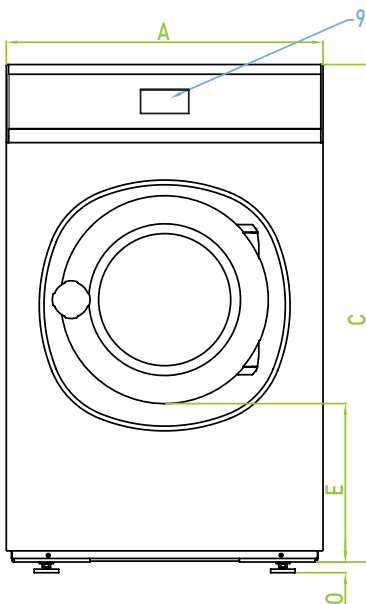

mm.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SW15	795	911	1225	942	342	230	88	1030	1120	103	208	379	475	1130	24

Specifikationer →



Model		MopCare	SW15	
Produkt nr.			10101042	
Kapacitet	Kg. tørt tøj Microtech/drypgarn		15 kg. 78 stk. 60 cm	
Tromle	Tromlevolume		135 L	
	Tromledimension    Ø x d		620 x 447 mm	
Centrifugering	Hastighed		1075 omdr./min.	
	G faktor		400	
	Restfugtighed		45%	
Lågeåbning	Diameter		410 mm	
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)		342 mm	
Opvarmning	EL	9 kW	○	
		12 kW	●	
	Damp		○	
	Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand)		○	
Eltilslutning	Spænding	220-240 V 1 AC	○	
		380-415 V 3 AC + N	●	
	Frekvens	50 Hz	●	
		60 Hz	○	
	Motorens nominelle effekt		1,5 kW	
	Total effekt	v/damp eller varmt vand	1,5 kW	
		v/elopvarmet 9 kW	10,5 kW	
	v/elopvarmet 12 kW	13,5 kW		
Anbefalet sikringsstørrelse	Spænding →		220-240 V 1AC	380-415 V 3AC + N
	v/damp eller varmt vand		10 A	10 A
	v/elopvarmet 9 kW		--	16 A
	v/elopvarmet 12 kW		--	20 A
Vandtilslutning	Indløbsventil		3x3/4"	
	Vandtryk		1-8bar/0,1-0,8MPa	
		Anbefalet	3-5bar/0,3-0,5MPa	
	Kapacitet		20 L/min	
	Max. indløbstemperatur		90° C	
Damptilslutning		BSP, DN15	1 stk. 1/2"	
	Lavtryk	1-3 bar/0,1-0,3 Mpa	○	
	Højtryk	3-8 bar/0,3-0,8 Mpa	○	
Afløbstilslutning	Afløbsmetode		Afløbsventil	
	Ydre diameter		Ø 76 mm	
	Udløbshastighed v/afløbsventil		210 L/min	
Lydniveau	Lydniveau ved max. belastning		<65 dB(A)	
Omgivelser	Temperatur i rummet		+5° C til +35° C	
	Relativ luftfugtighed i rummet		30% - 90%	
Gulvbelastning	Max. statisk gulvbelastning		2600 N ±500	
	Dynamisk kraftfrekvens		17,9 Hz	
Auto. doseringsanlæg	Forberedt for automatisk doseringsanlæg		●	
	Antal signaler		8 stk.	
Betaling	Forberedt for integreret betaling		--	
	Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem		●	
Styring	Max. antal programmer		15 stk.	
Vægt	Netto		255 Kg	
Transport data	Brutto		278 Kg	
	Volumen		1,07 m³	
	H x B x D		1340 x 820 x 970 mm	
Levetid			30.000 timer	
	Anbefalet start per dag		4-8	

● Standard


○ Option

\* Kun ved tilslutning til damp eller varmt vand.


-- Ikke tilgængelig

# → Teknisk data SW20 - SW27


1. Eltilslutning
2. Tilslutning til varmt vand
3. Tilslutning til hårdt koldt vand
4. Tilslutning til blødt koldt vand
5. Hovedafbryder
6. Tilslutning til flydende sæbe
7. Afløb
8. Sæbeskuffe
9. Styring
10. Døråbning  $\varnothing 460$  mm
11. Sikringer
12. USB port
13. Eltilslutning for flydende sæbe

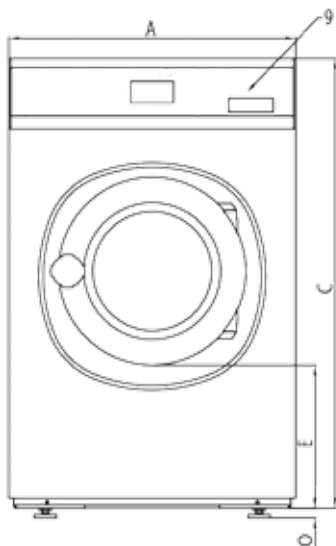

Front

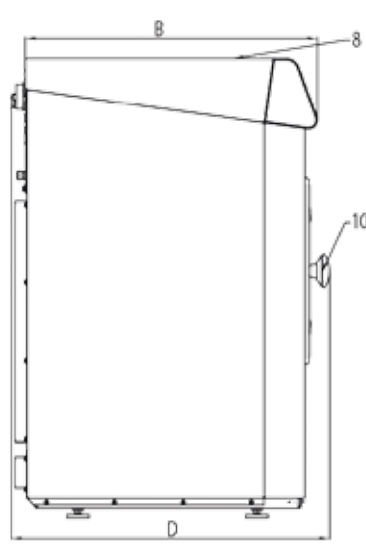

Venstre

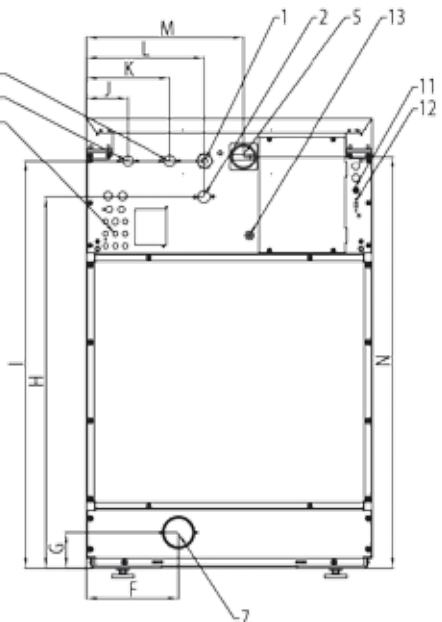

Bag

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SW20	970	970	1410	970	477	270	108,5	1215	1305	102,5	207,5	292,5	610	1315	24
SW27	970	1105	1410	1105	477	270	108,5	1215	1305	102,5	207,5	292,5	610	1315	24
	Bredde	Dybde	Højde												

Specifikationer →

Model	MopCare	SW20	SW27	
Produkt nr.		10101054	10101055	
Kapacitet	Kg. tørt tøj Microtech/drypgarn	20 kg. 104 stk. 60 cm	27 kg. 138 stk. 60 cm	
Tromle	Tromlevolume	180 L	240 L	
	Diameter	750 mm		
Centrifugering	Hastighed omdr./min.	980		
	G faktor	400		
	Restfugtighed	45%		
Opvarmning	EL	12 kW	○	
		18 kW	●	
	Damp, bar	1 til 8		
	Varmt vand	°C	90	
Eltilslutning	Spænding	220-240 V 1 AC	○	
		380-415 V 3 AC + N	●	
	Frekvens	50 Hz	●	
		60 Hz	○	
	Motorens nominelle effekt		2,2 kW	3,1 kW
	Total effekt	v/damp eller varmt vand	2,2 kW	3,1 kW
		v/elopvarmet 12 kW	14,2 kW	-
		v/elopvarmet 18 kW	20,1 kW	21,1 kW
	Anbefalet sikringsstørrelse	Spænding →	220-240V 1AC	380-415V 3AC + N
		v/damp eller varmt vand	10 A	10 A
v/elopvarmet 12 kW		--	20 A	
v/elopvarmet 18 kW		--	32 A	
Vandtilslutning	Indløbsventil	3/4"		
	Vandtryk, MPA	100-800		
Afløbstilslutning	Afløbsmetode	Afløbsventil		
	Ydre diameter	Ø 76 mm		
	Udløbshastighed	210 L/min		
Lydniveau	Lydniveau ved max. belastning	<65 dB(A)		
Vægt	Netto	380Kg	430Kg	
	Brutto	395Kg	450Kg	
Transport data	H x B x D mm	1590x1110x1100	1590x1110x1235	
Levetid		30.000 timer		
	Anbefalet start per dag	4-8 timer		

● Standard

○ Option

\* Kun ved tilslutning til damp eller varmt vand.

-- Ikke tilgængelig



# → Attraktive serviceydelser

Hos Nortec reparerer vi alle fabrikater og typer af vaskerimaskiner og tilbyder en række attraktive serviceydelser. Vi kender rengøringsbranchen, og vi ved, at maskinstop er noget, som skal afhjælpes nu og her. Med service fra Nortec kan du se frem til:

## Hurtig responstid

Vi er fremme ved maskinen inden for max. 16 arbejdstimer. Er der tale om et akut nedbrud med behov for hurtigere respons, så er vi der selvfølgelig samme dag.

## Én kontakt

Vi har alle gængse reservedele med i servicebilerne – det betyder, at vi kan løse alle almindelige fejl og reparationer ved første besøg, så I hurtigere kan komme i gang med at vaske igen. I vil få én kontakt – nemlig din lokale Nortec servicetekniker.

## Egne teknikere

Vi har et landsdækkende team af engagerede og veluddannede serviceteknikere. De holder deres kompetencer opdaterede ved løbende at deltage i kurser og efteruddannelser. Det betyder, at de til enhver tid hurtigt og målrettet kan løse opgaverne – til glæde for jer og jeres kunder.

## Ønsker I budgetsikkerhed – tegn en Totalserviceaftale

En stigende del af vores kunder benytter sig af vores attraktive serviceaftaler, og hvis du ønsker fuldstændig budgetsikkerhed, så er vores populære totalserviceaftale den helt rigtige løsning. Her betaler du et årligt beløb, og derefter foregår al service, eftersyn og vedligeholdelse – uden at du ser en faktura.

Hvis du vil høre mere om vores attraktive serviceaftaler, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 256 256. Her kan du få en snak med en erfaren konsulent, som kan hjælpe dig med at finde frem til den helt rigtige løsning til dit vaskeri.

## Brug for tørretumblere?

Har I behov for tørretumblere?

Nortec har et fuldt sortiment i tørretumblere – der lige som vaskemaskinerne er kendetegnet ved ekstra høj kvalitet, brugervenlig betjening og naturligvis et lavt energiforbrug.

Kontakt din lokale Nortec konsulent for yderligere information eller ring til os på tlf. 70 256 256 og hør mere.





Nortec System A/S

VEST  
Ellehammersvej 16  
7100 Vejle

ØST  
Arnold Nielsens Boulevard 68C  
2650 Hvidovre

Tlf. 70 256 256

info@nortec.dk  
www.nortec.dk

