



Barriere vaskemaskiner **MB26, MB33, MB44, MB66**

Barriere vaskemaskiner for optimal hygiejne og partikelfrie processer

Barriere vaskemaskinerne i MB serien er udviklet og designet med henblik på vaskerier med strenge krav til hygiejne. Barriere vaskemaskiner er konstrueret med en fysisk adskillelse mellem siden, hvor det snavsede tøj fyldes i, og siden hvor det rene tøj tømmes ud. Dermed sikres en funktionel og yderst effektiv adskillelse af rent og urent vasketøj, hvilket skaber en pålidelig beskyttelse mod spredning af bakterier og støvpartikler.

Egenskaber og fordele:

Optimal hygiejne – barriere vaskemaskiner yder en pålidelig beskyttelse mod spredning af bakterier og støvpartikler.

Fritstående, **hurtigcentrifugerende**

Rustfrit stål bundramme

Frekvensstyret motor – forlænger motorens levetid og giver mulighed for individuel programmering

Stor lågeåbning - let fyldning og tømning

Overdimensioneret kabinet, leje og tromle

Stor afløbsventil (2xØ76 mm)

Let serviceadgang til alle vitale dele

Graphitronic® – nyt grafisk display med næsten **ubegrænsede muligheder** som for eksempel:

- kommunikationsinterface der muliggør fjernstyring
- sprogdifferentiering
- fuld programmerbar styring


PowerWash® – **optimal udnyttelse af vandet**, da tøj overrisles under hele vasken. På den måde kompenseres der for det lave vandforbrug, så vaskeresultatet er i top.

SuperEco vaskeprogrammer – **lavt energi og vandforbrug** uden at gå på kompromis med vaske kvaliteten.

Model	MB26	MB33	MB44	MB66
Produkt nr.	10101043	10101046	10101047	10101048
Kapacitet				
Tromle kapacitet (kg).	26	33	44	66
Tromle volumen (l)	265	332	442	663
Tromle diameter (mm)	650	650	750	2x750
Antal tromler	1	1	1	2
Antal påfyldningsdøre	1	1	1	2
Antal tømningsdøre	1	1	1	2
Tromlehastighed				
Centrifugeringshastighed [omdr./min.]	960	960	915	915
Vaskehastighed	45	45	40	41
G-faktor	335	335	350	350
Programmer				
Graphitronic® mikroprocessor	Standard			
Kabinet				
Rustfrit stål	Standard			
Opvarmning				
El (kW)	24	36	45	54
Damp (bar)	3-8	3-8	3-8	3-8
Tilslutning				
El	3x200-240V 50/60Hz			
	3x380-480V 50/60Hz			
Vand indtag	1"			
Damp indtag	3/4"			
Dimensioner				
HxBxD (mm)	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
Transport data				
Brutto (kg)	1050	1090	1280	1510
Netto (kg)	960	1000	1140	1360
Pakket HxBxD:	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380

Optioner

- Patenteret sæbedispenser med 5 flytbare rum
- Rustfrit stål kabiner
- Sæbepumper for flydende sæbe
- SoftWash® version (vådreng)
- Opti-load® – intelligent ressourcestyring hvor maskinens vandforbrug tilpasses den aktuelle mængde tøj.

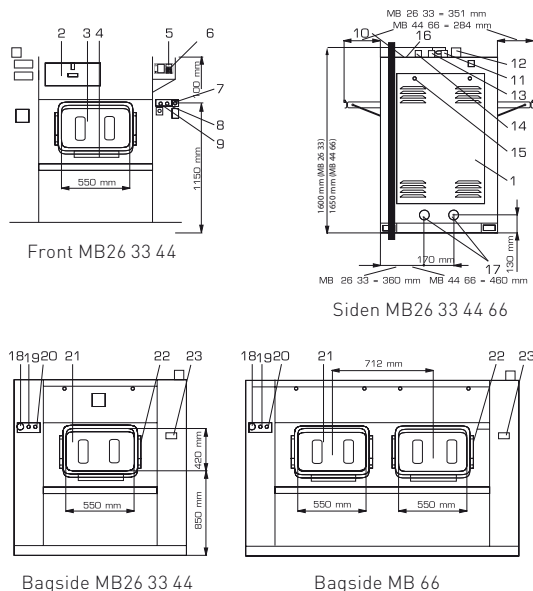

1. Betjenings panel
2. Rum til vaskepulver
3. Fyldningsdør
4. Dør håndtag
5. Display
6. Tastatur
7. Hoved afbryder
8. Knap til at låse lågen
9. Knap til indstilling af dørposition
10. Indløb til flydende sæbe
11. Indløb til varmt vand
12. Tromle ventilation
13. Indløb til hårdt koldt vand
14. Indløb til blødt koldt vand
15. Lås til servicepanel
16. Dampforsyning (versioner med dampopvarmning)
17. Afløb 2x3" (76mm)
18. Nødstop
19. Knap til at låse lågen
20. Knap til indstilling af dørposition
21. Tømningdør
22. Konsolidering af lågerne
23. Plade til typebetegnelse

nortec

Nortec System A/S

VEST: Ellehammersvej 16, 7100 Vejle

ØST: Arnold Nielsens Blvd. 68C, 2650 Hvidovre

Tlf. 70 256 256
Fax 70 256 259
www.nortec.dk