



Tørreskab **FC 20**

— kvalitet & resultat

— brugervenlighed & funktion

— økonomi & service

ren kvalitet i anvendelse[®]

Nortec er professionelle vaskeriløsninger, anerkendt for sin høje kvalitet i produkter, design og vaskeresultater. Miljøvenlige, fleksible og opdaterbare vaskeprogrammer kan kombineres med førende bruger- og betalingssystemer samt markedets bedste garantier, finansierings- og serviceløsninger.

Værdiskabende helhedsløsninger, som vi garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!

Specialtørreskab til branddragter

Dette specialskab er udviklet og designet til tørring af branddragter og beskyttelsesdragter. Tørringen foregår helt uden mekanisk bearbejdning og giver derfor en fantastisk skånsom tørring, der forlænger levetiden betragteligt for lynlåse og reflekser. Hver tørring genaktiverer og hærdner desuden imprægneringen. Kapaciteten er på 20 kg. som cirka svarer til 6 komplette udrykningssæt.




Specialfremstillet bøjler sørger for at tøjet tørres både indefra og udefra. Dette system betyder, at dragterne tørres meget hurtigt samtidig med, at de udsættes for minimalt slid. Til FC 20 tørreskabet fås desuden specialbøjler, som gør det muligt at tørre støvler og handsker mv.

→ tekniske data

Model	ProLine FC 20	
Produktnummer	10206001	
Kapacitet	20 kg	
	Kapacitet, komplet udrykningssæt	6 stk
Tørretid	175 min**	
Varmeeffekt	12 kW	
Luftmængde, max	600 m ³ /time	
Total effekt	12,45 kW	
Energiforbrug	0,98 kWh**	
Eltilslutning		
	Tilslutning	3F-N+J, 400 V, 50 Hz
	Sikring	20 A
	Total effekt	12,45 kW
	Varmelegemer	12 kW
Lufttilslutning		
	Aftræk	Ø 160 mm
	Anbefalet luftflow	300 m ³ /time
	Anbefalet max tryktab	210 Pa*
Lydniveau	65 dB(A)	
Transportdata		
	Netto vægt	200 kg
	Emballage	40 kg
	Vægt ved standardemballage	204 kg
	Volume ved standardemballage	1,76 m ³
Dimensioner		
	Bredde	1800 mm
	Dybde	800 mm
	Højde, udvendig	1752 mm
Højde, indvendig	1955 mm	

* Tryktab modsvares 140 meter lige aftræksrør med diameter på 160 mm

** Gælder 6 stk. komplette udrykningssæt med membran (tørvægt 20 kg) med 50% restfugtighed efter vask, tørret til 4% restfugtighed.

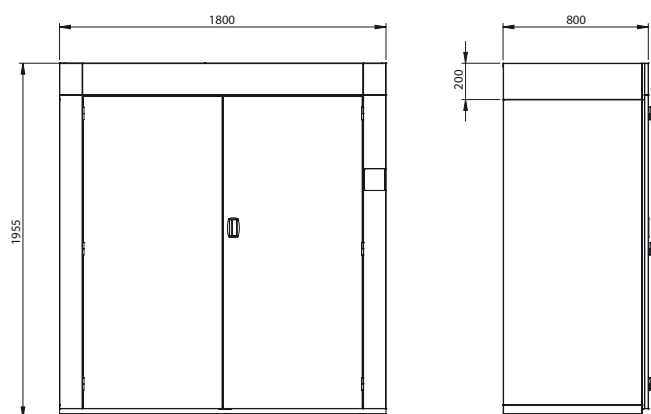

Egenskaber og fordele:

Fire tørreprogrammer: Tre automatiske programmer og et tidsstyret, der alle specifikt kan indstilles til tørring af bestemte beklædningsgenstande.

Humidity Tracking System (HTS) som er et system, der hvert sekund måler fugtigheden i tøjet for præcist at kunne afgøre, hvornår tøjet er tørt. HTS princippet sikrer en energieffektiv og miljøvenlig tørring.

Stor kapacitet på 20 kilo, giver mulighed for at tørre hvad der svarer til 6 komplette udrykningssæt på en gang.

Hurtig og effektiv tørring med specialfremstillede bøjler der tørrer tøjet både indefra og udefra.

Forlængelse af tøjets levetid og funktionalitet idet tørringen er ekstrem skånsom, fordi den foregår helt uden mekanisk bearbejdning.

Avanceret tørresystem sørger for hærdning af imprægneringen.

Belysning inde i skabet, aftagelige bøjler, 190° åbning af dørene samt cool down til rumtemperatur efter endt tørring, giver **behagelige arbejdsforhold**.

Toppen kan demonteres for nem installation og service.


Fejlkode og diagnostik forenkler fejlsøgning. Servicemenu med mulighed for at tilpasse skabets funktioner.

Dobbelt overophedningssikring – både elektronisk og elektromekanisk for øget sikkerhed.

Optioner:



Dørmonteret ramme med kroge til ophængning af "almindeligt" tøj.



Bøjler til handsker og støvler. Varm luft blæses ind i hver enkel støvle (max 2 par) eller handsker (max 4 par).

NORTEC

Nortec System A/S

VEST
Ellehammersvej 16
7100 Vejle

ØST
Arnold Nielsens Blvd. 68C
2650 Hvidovre

Tlf. 70 256 256
www.nortec.dk